

FIG. 1

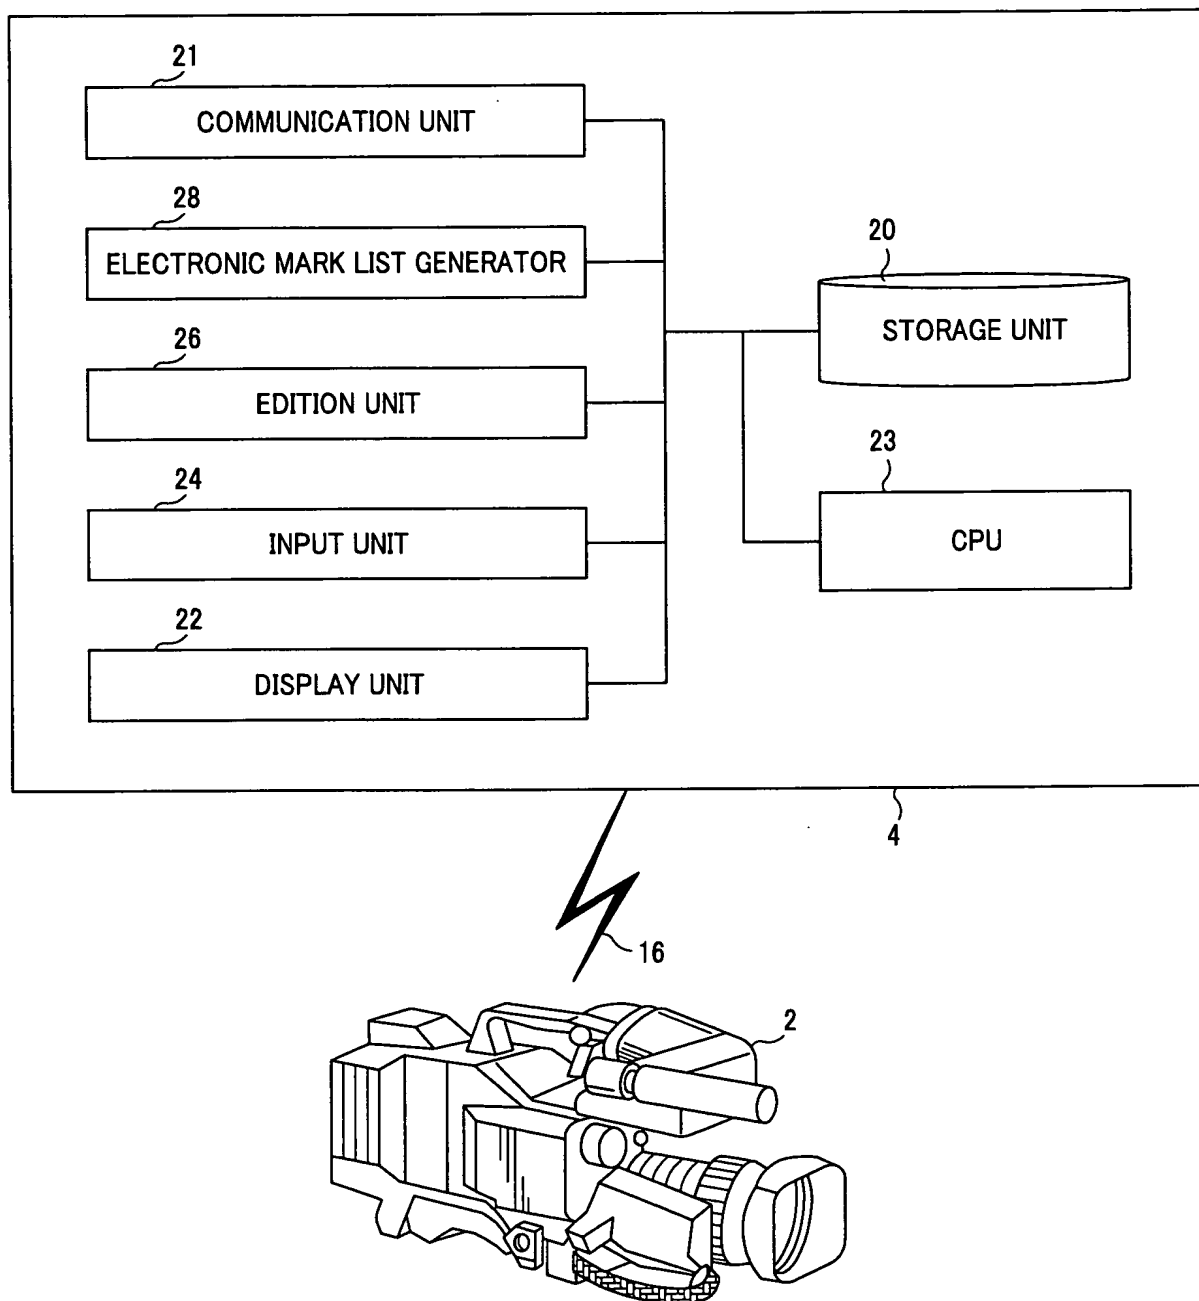


FIG.2

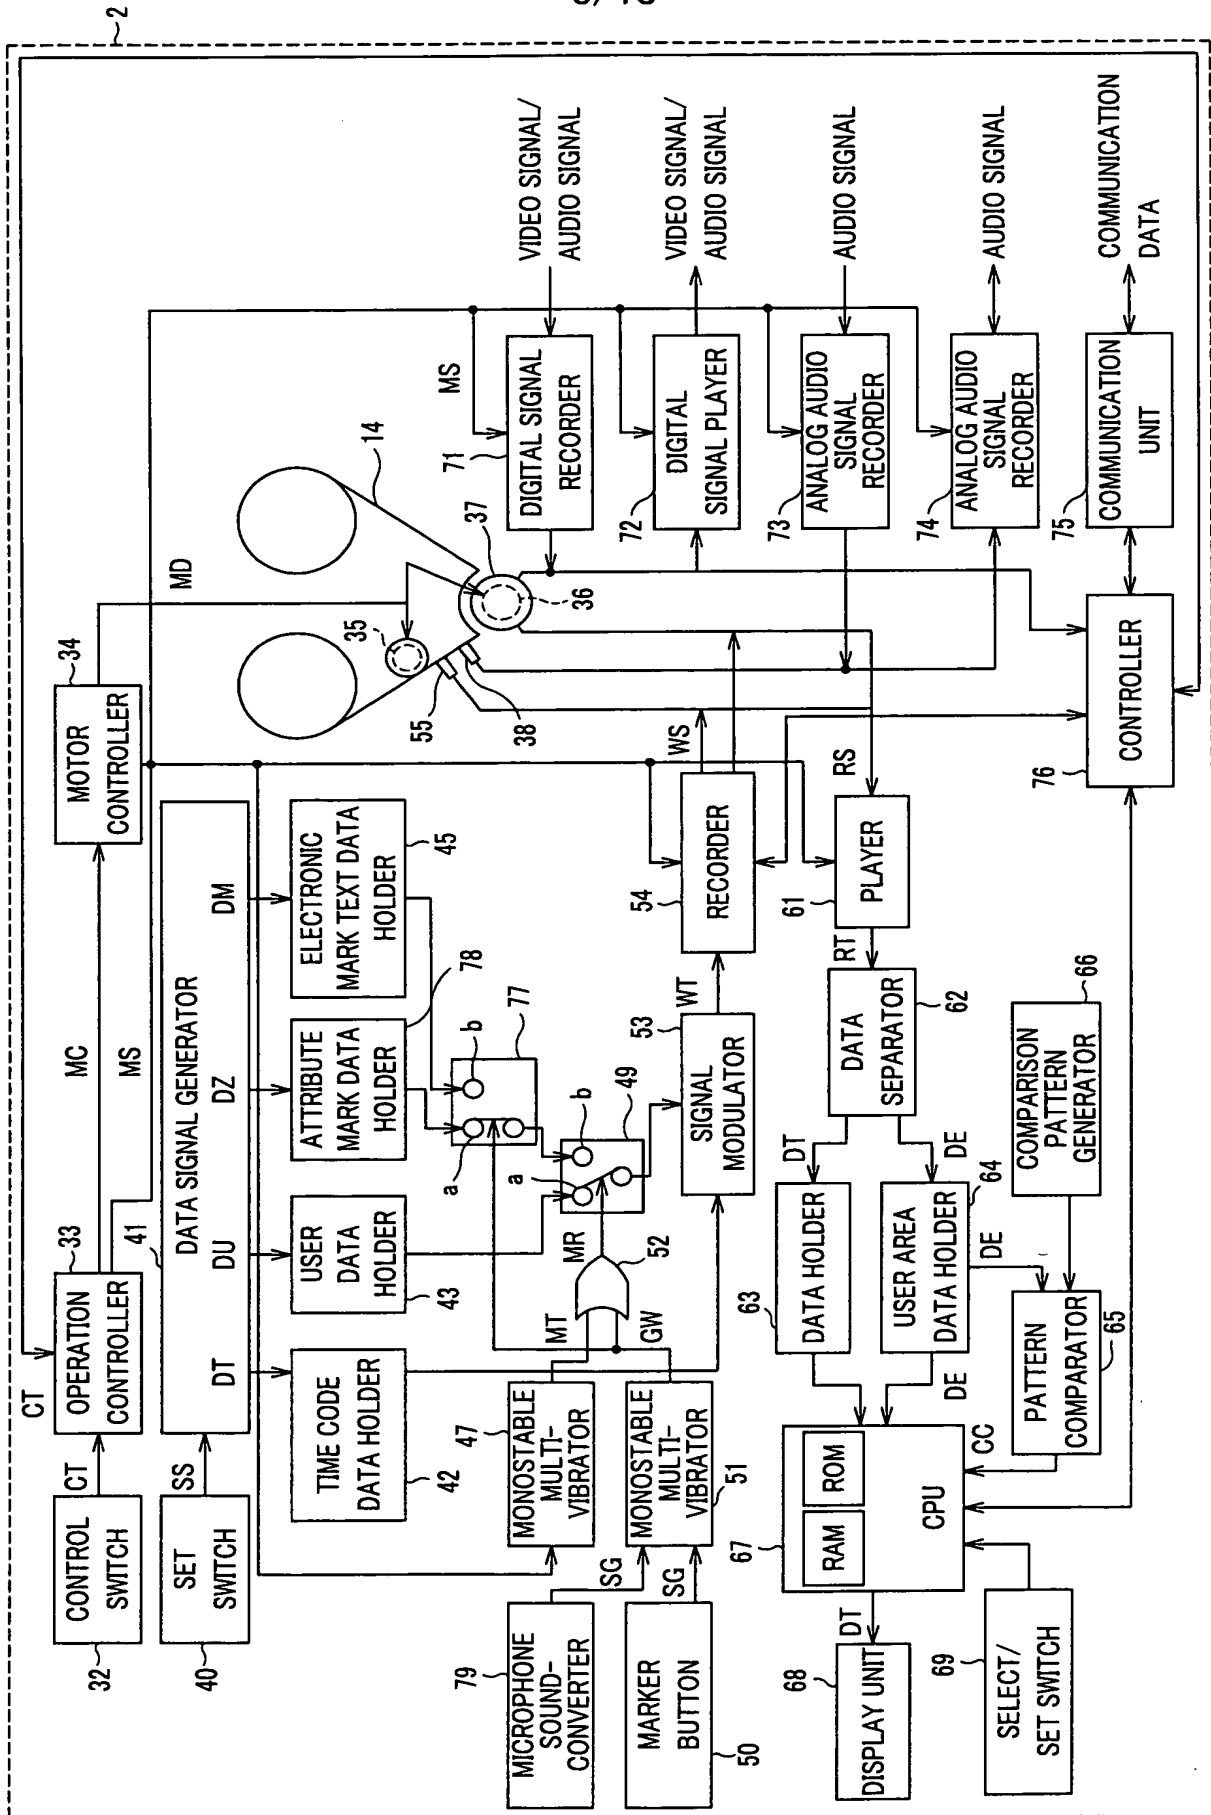


FIG. 3

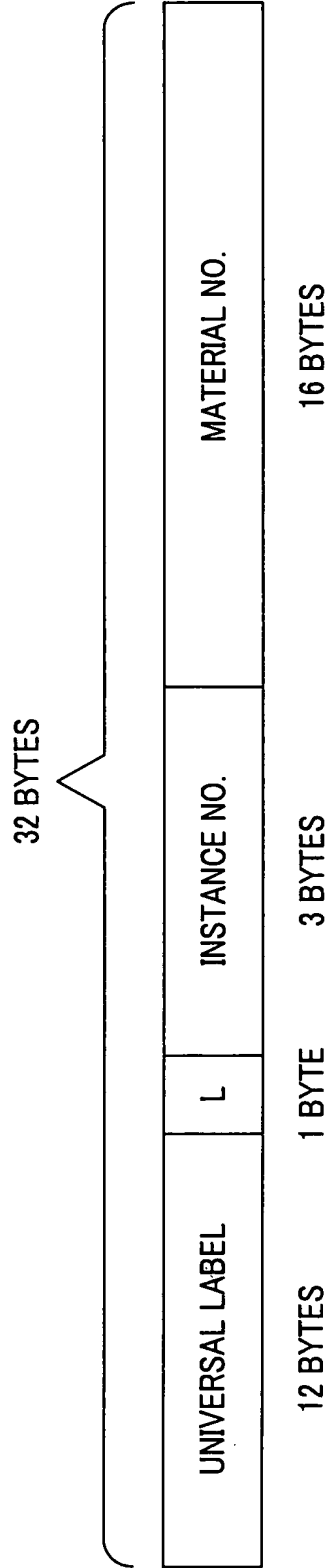


FIG.4

Key (16 BYTES)	L (16 BYTE)	Value (MAX. 32 BYTES)
-------------------	----------------	--------------------------

FIG.5

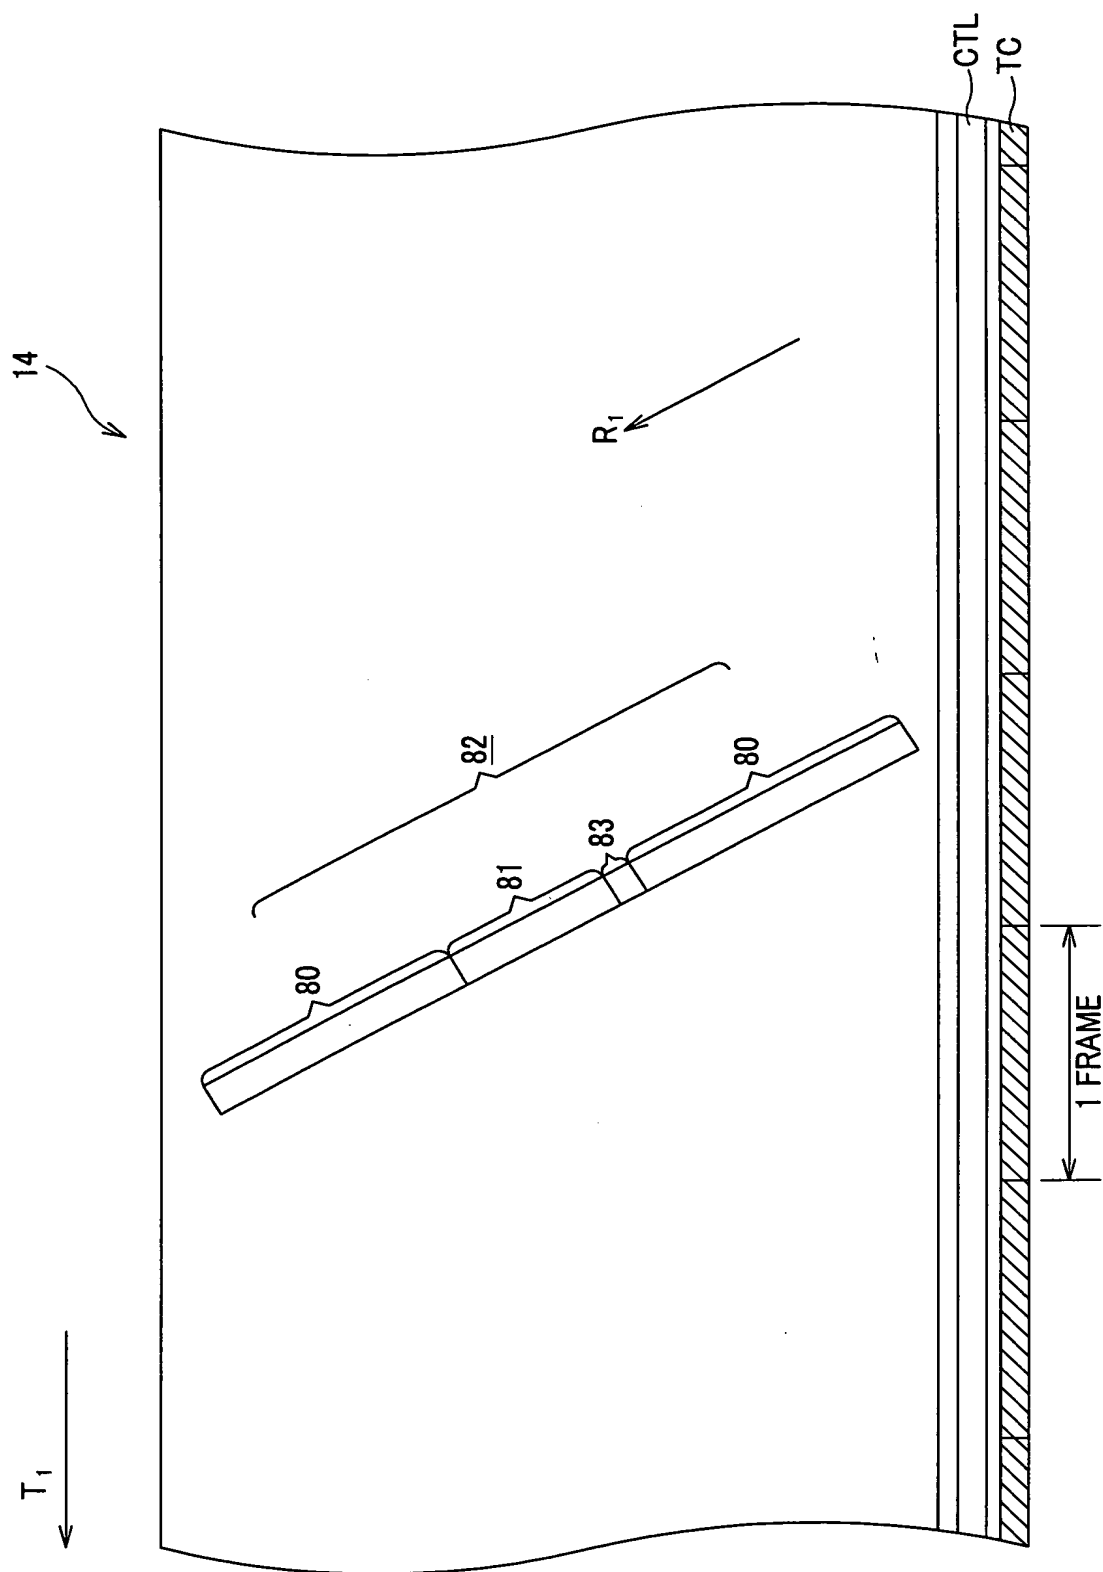


FIG. 6

7/18

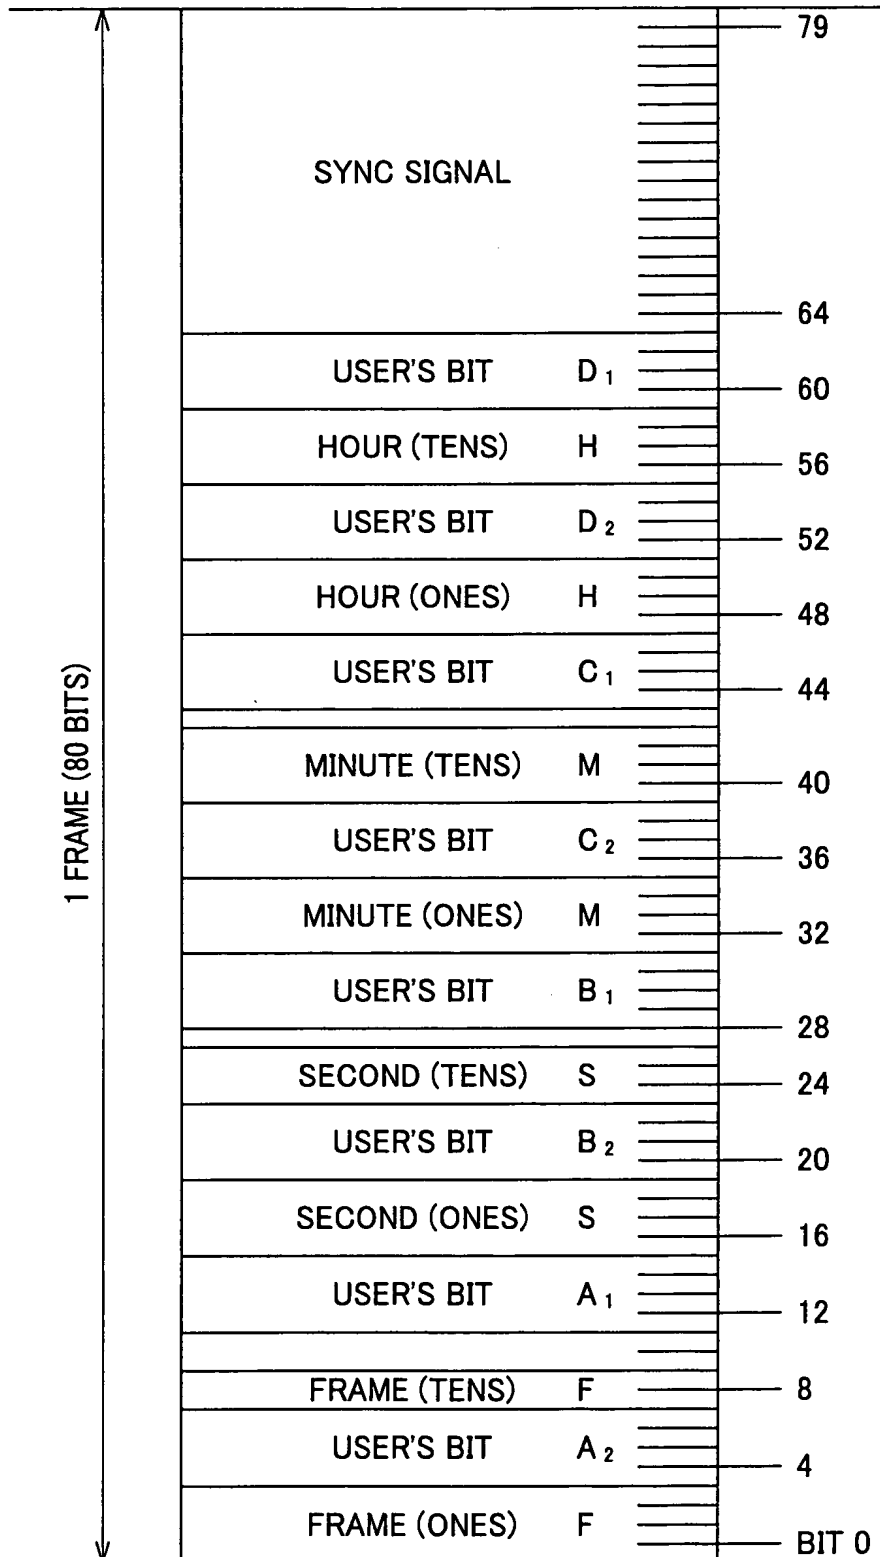


FIG.7

HEADER	SYSTEM (5 BYTES)	USER DATA (104 BYTES)	RESERVE (35 BYTES)	PARITY (12 BYTES)
--------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------

FIG.8

HEADER	ELECTRONIC MARK
--------	-----------------

FIG.9

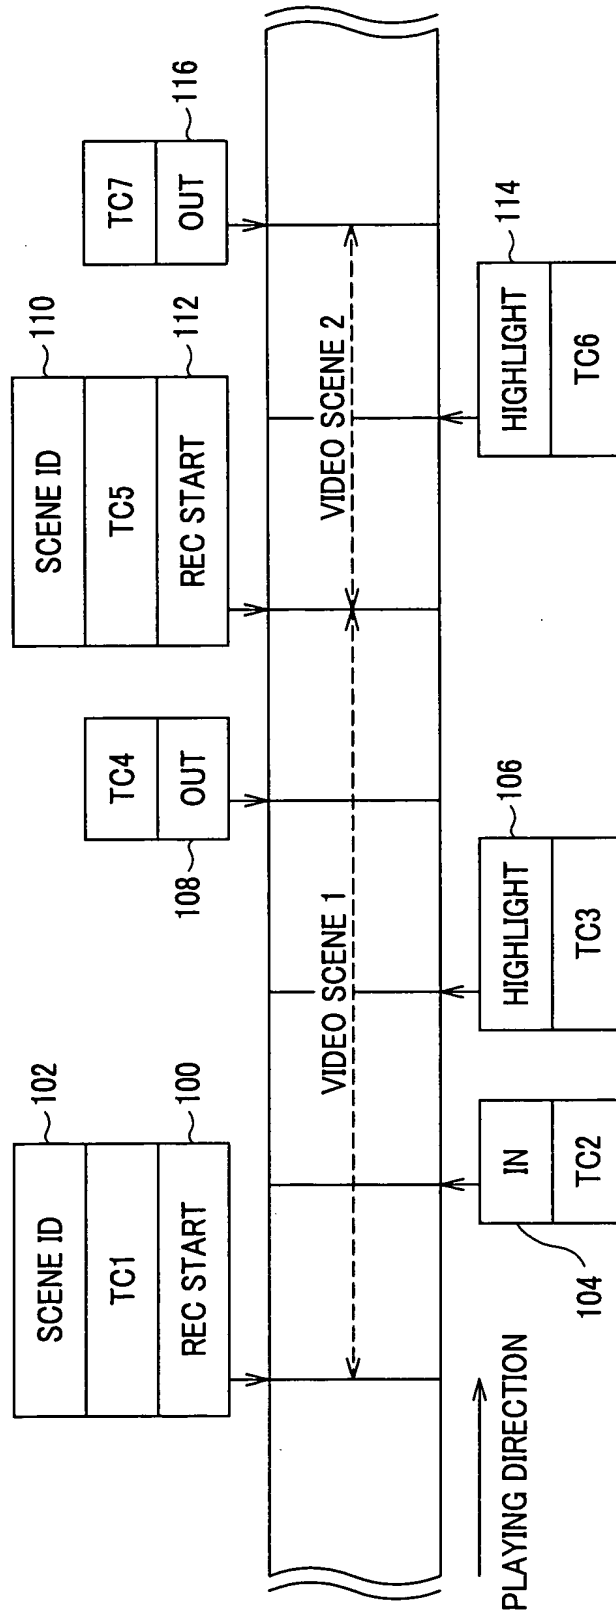


FIG.10

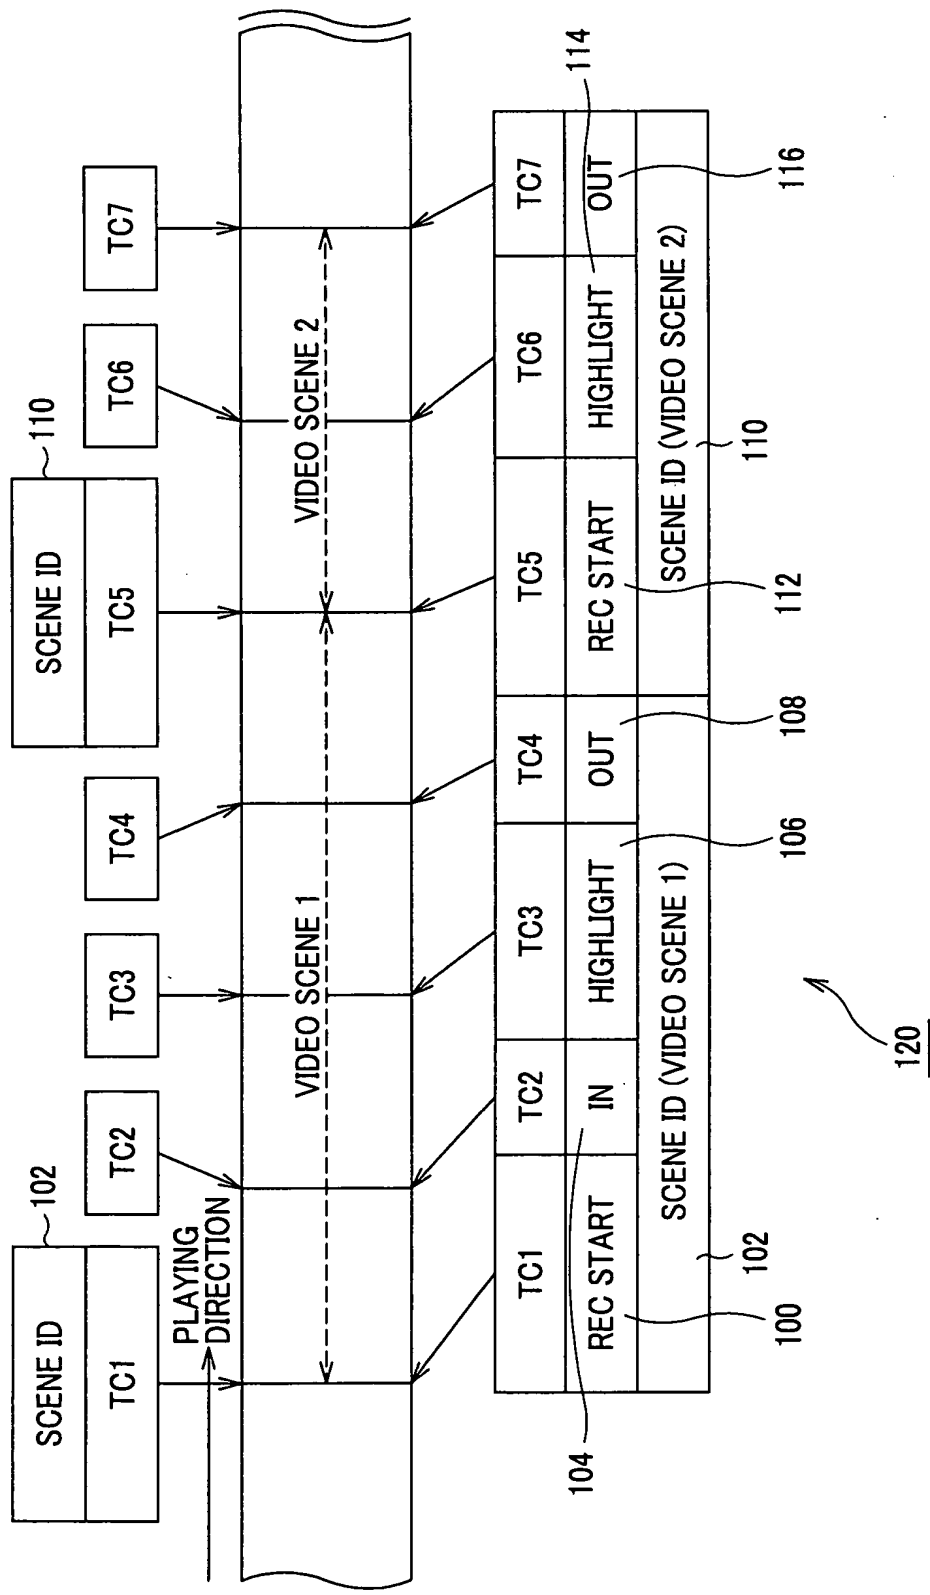


FIG. 11

12/18

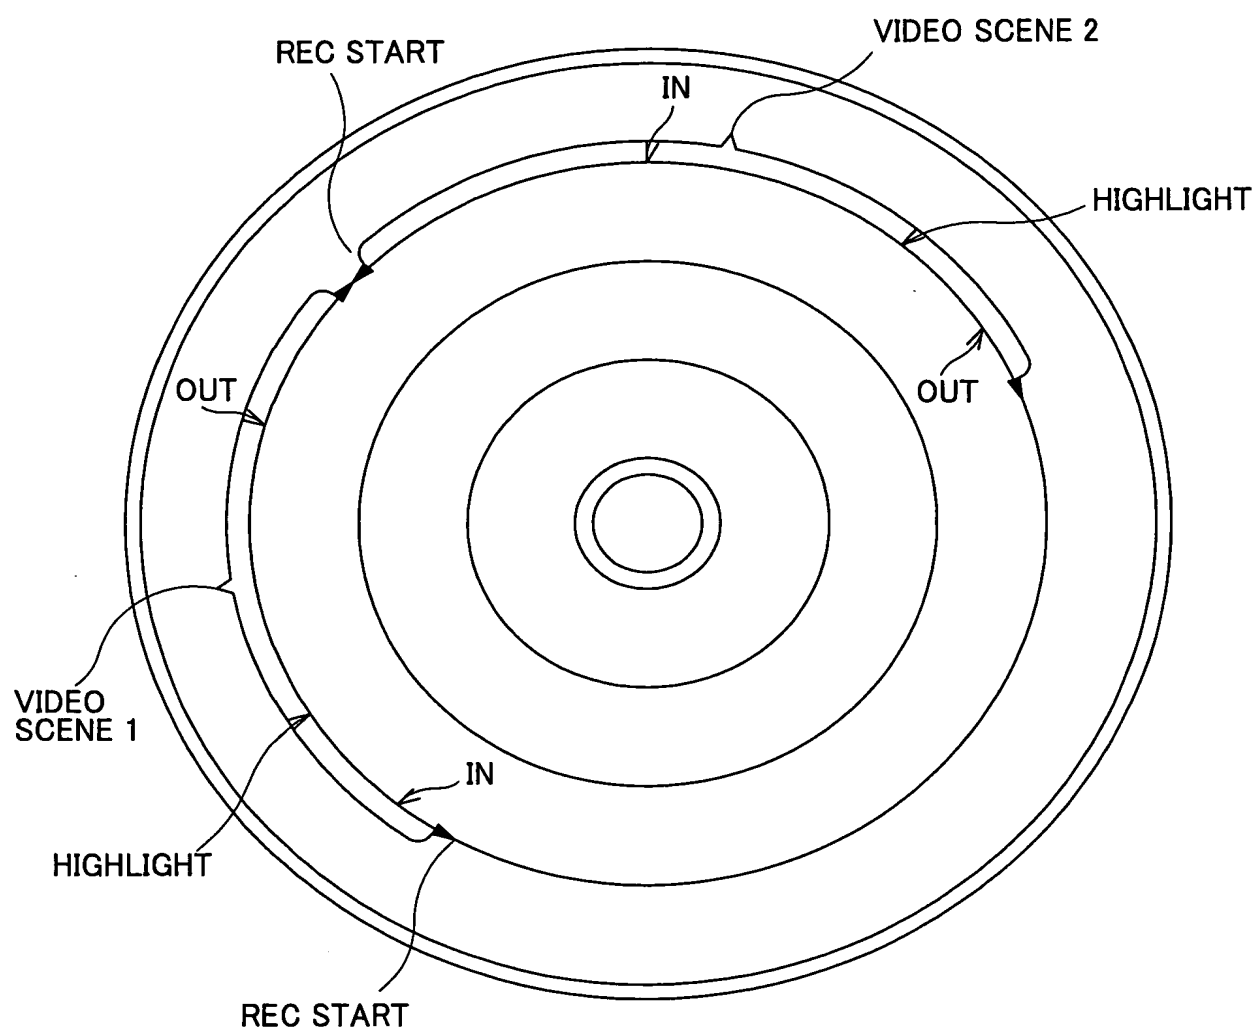
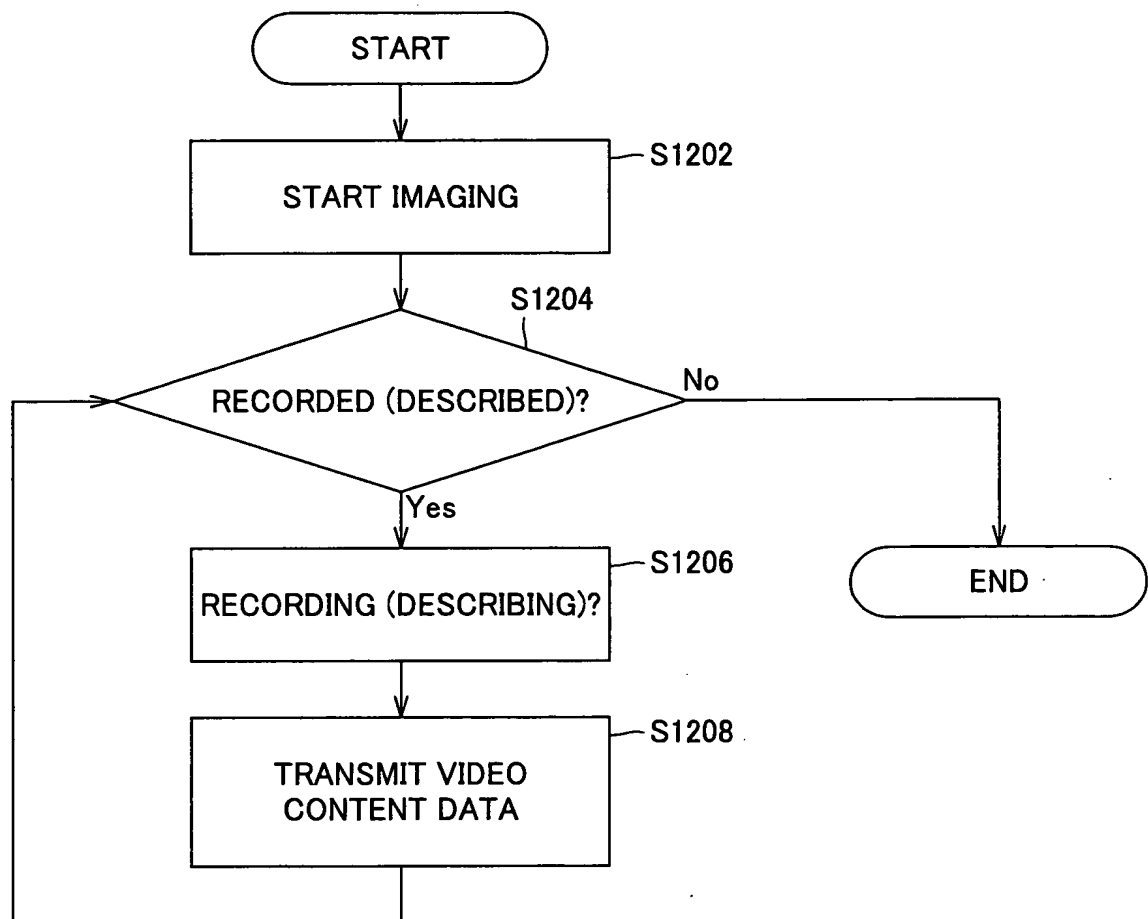


FIG. 12

**FIG. 13**

14/18

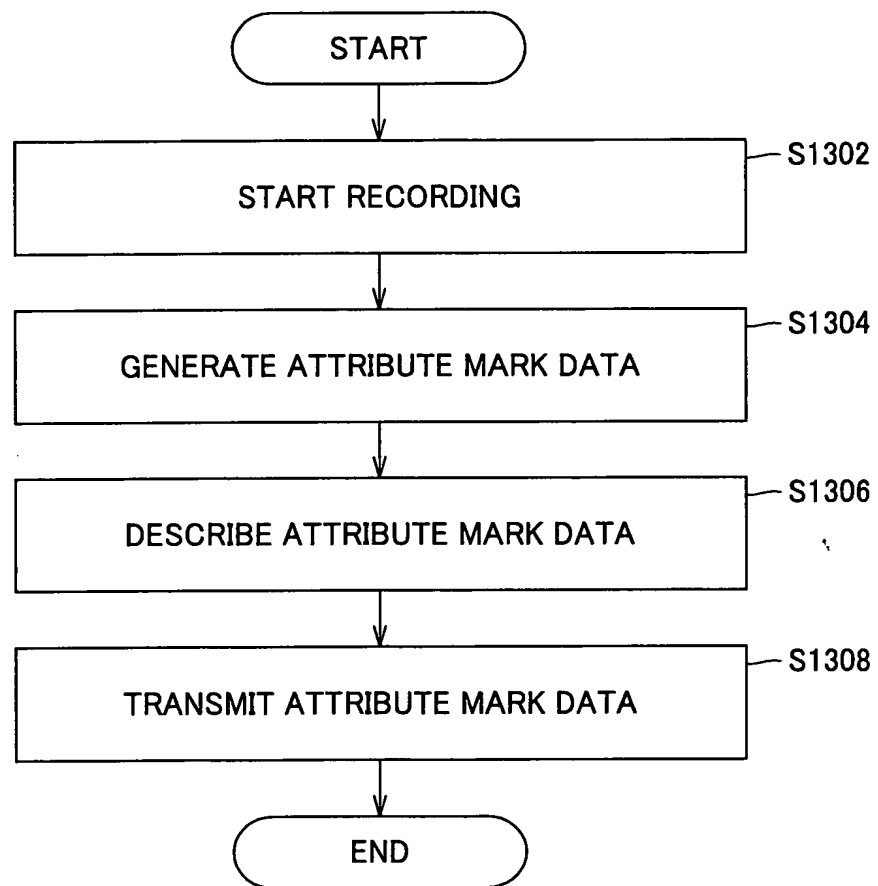
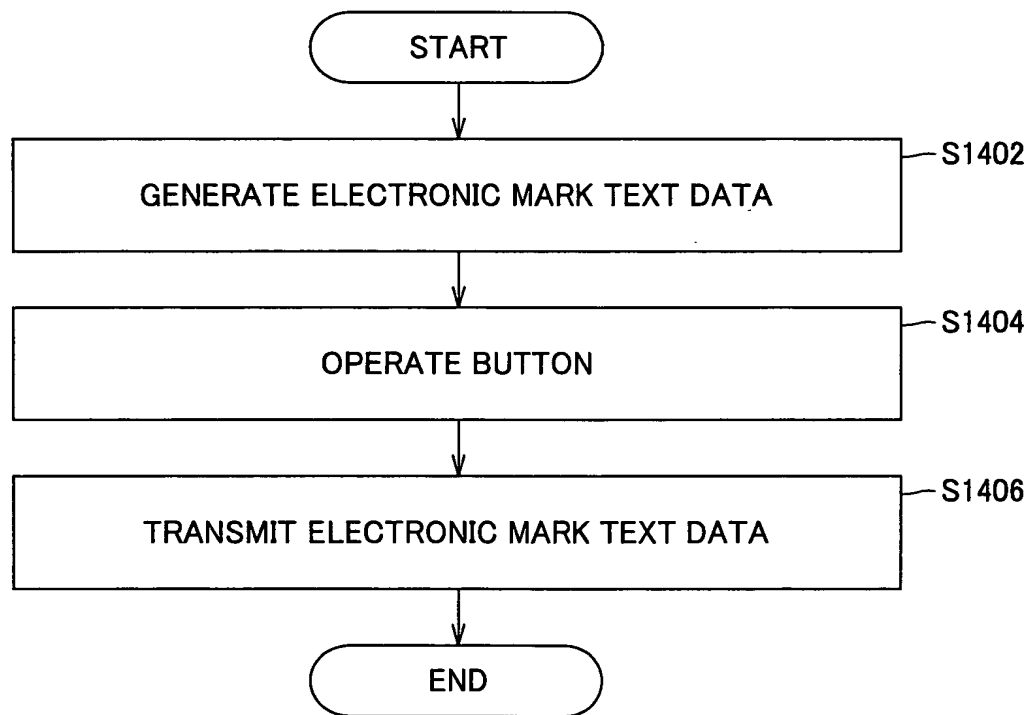
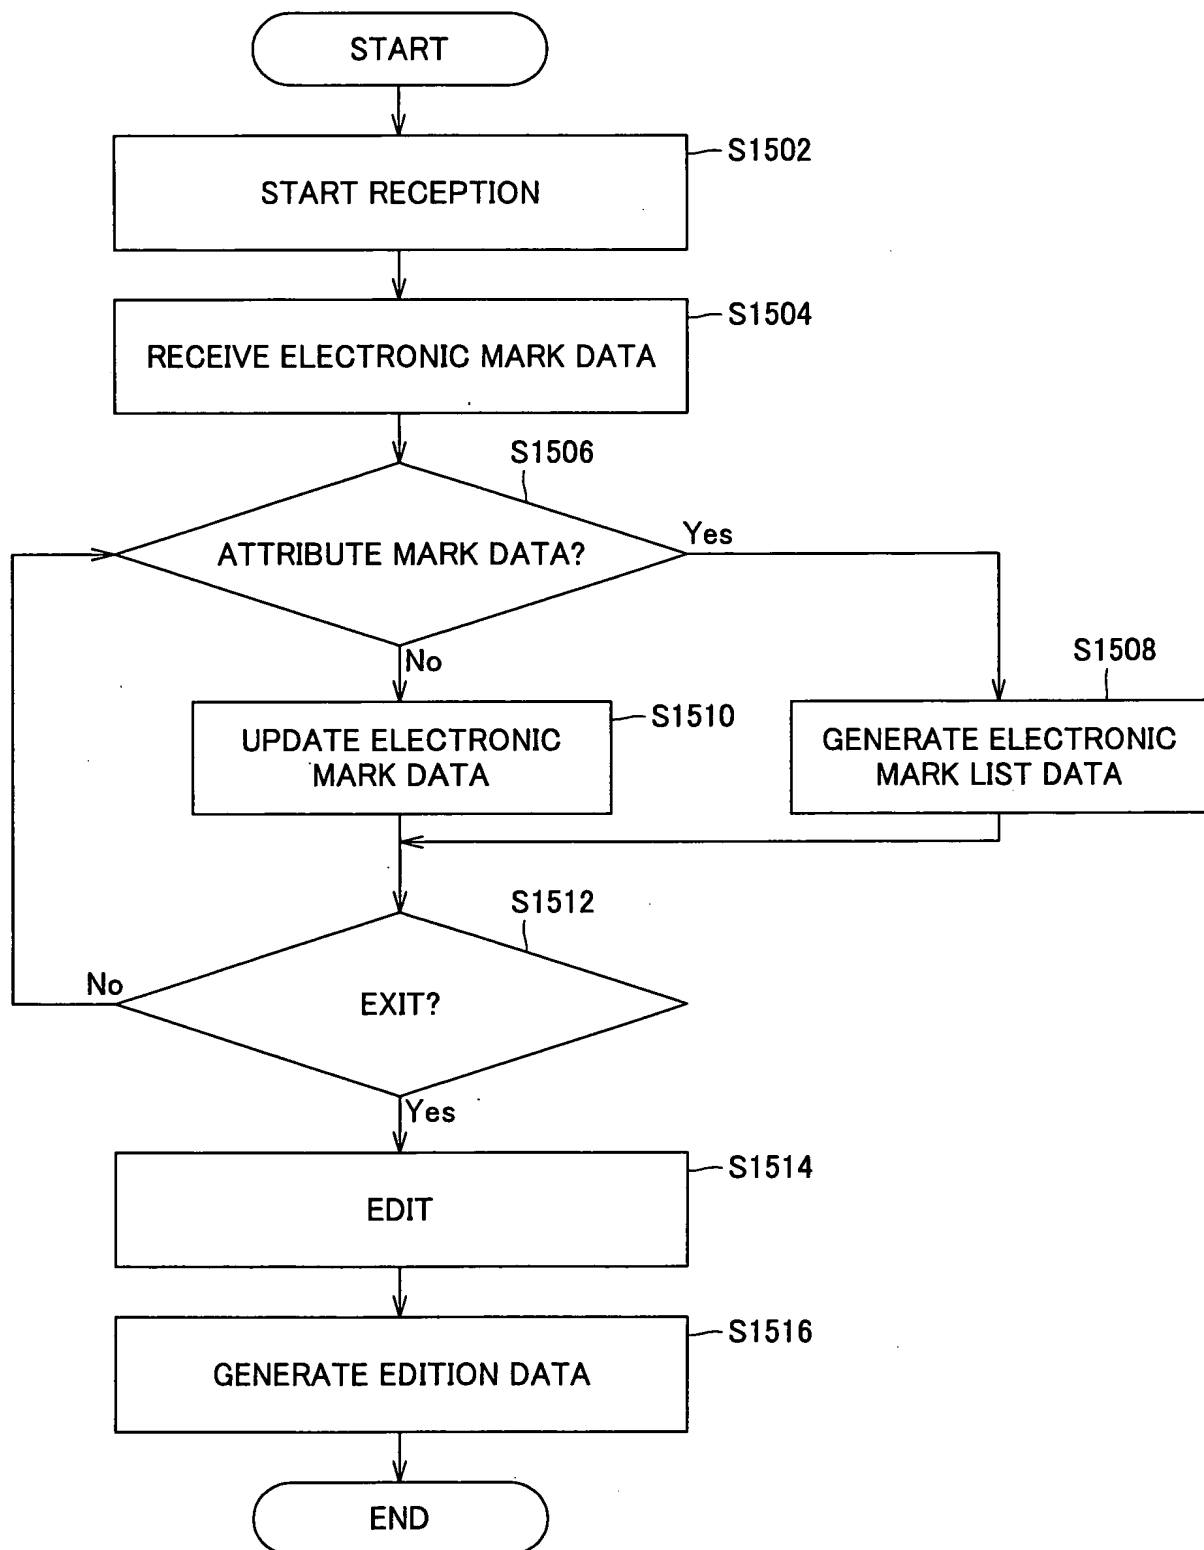


FIG. 14

**FIG.15**

16/18

**FIG. 16**

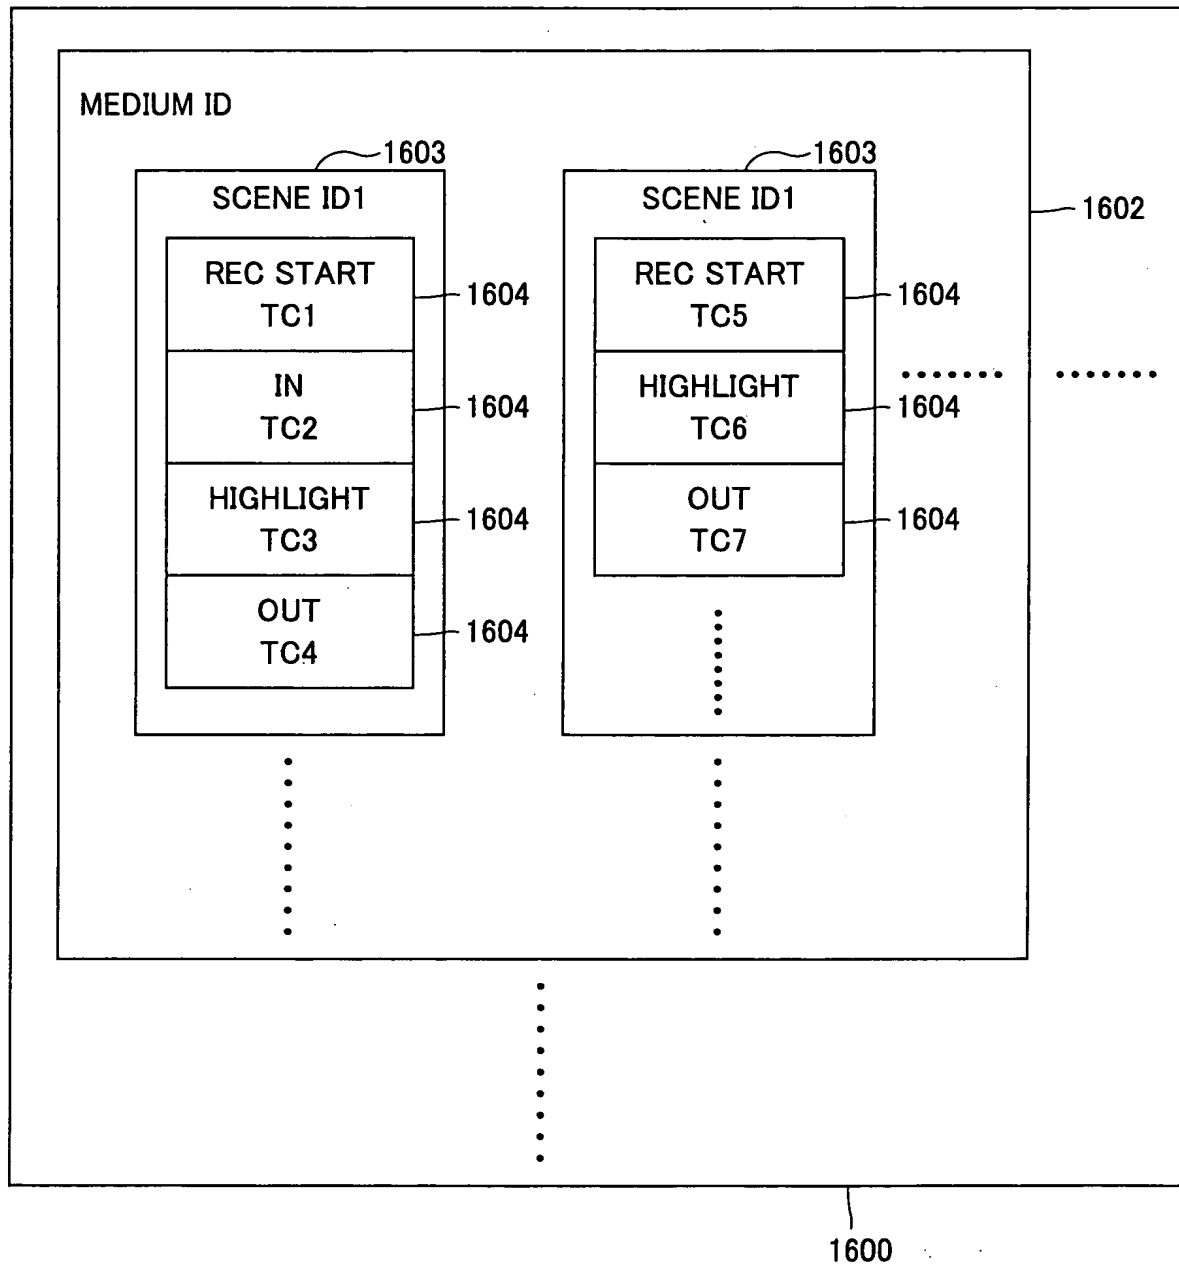


FIG. 17

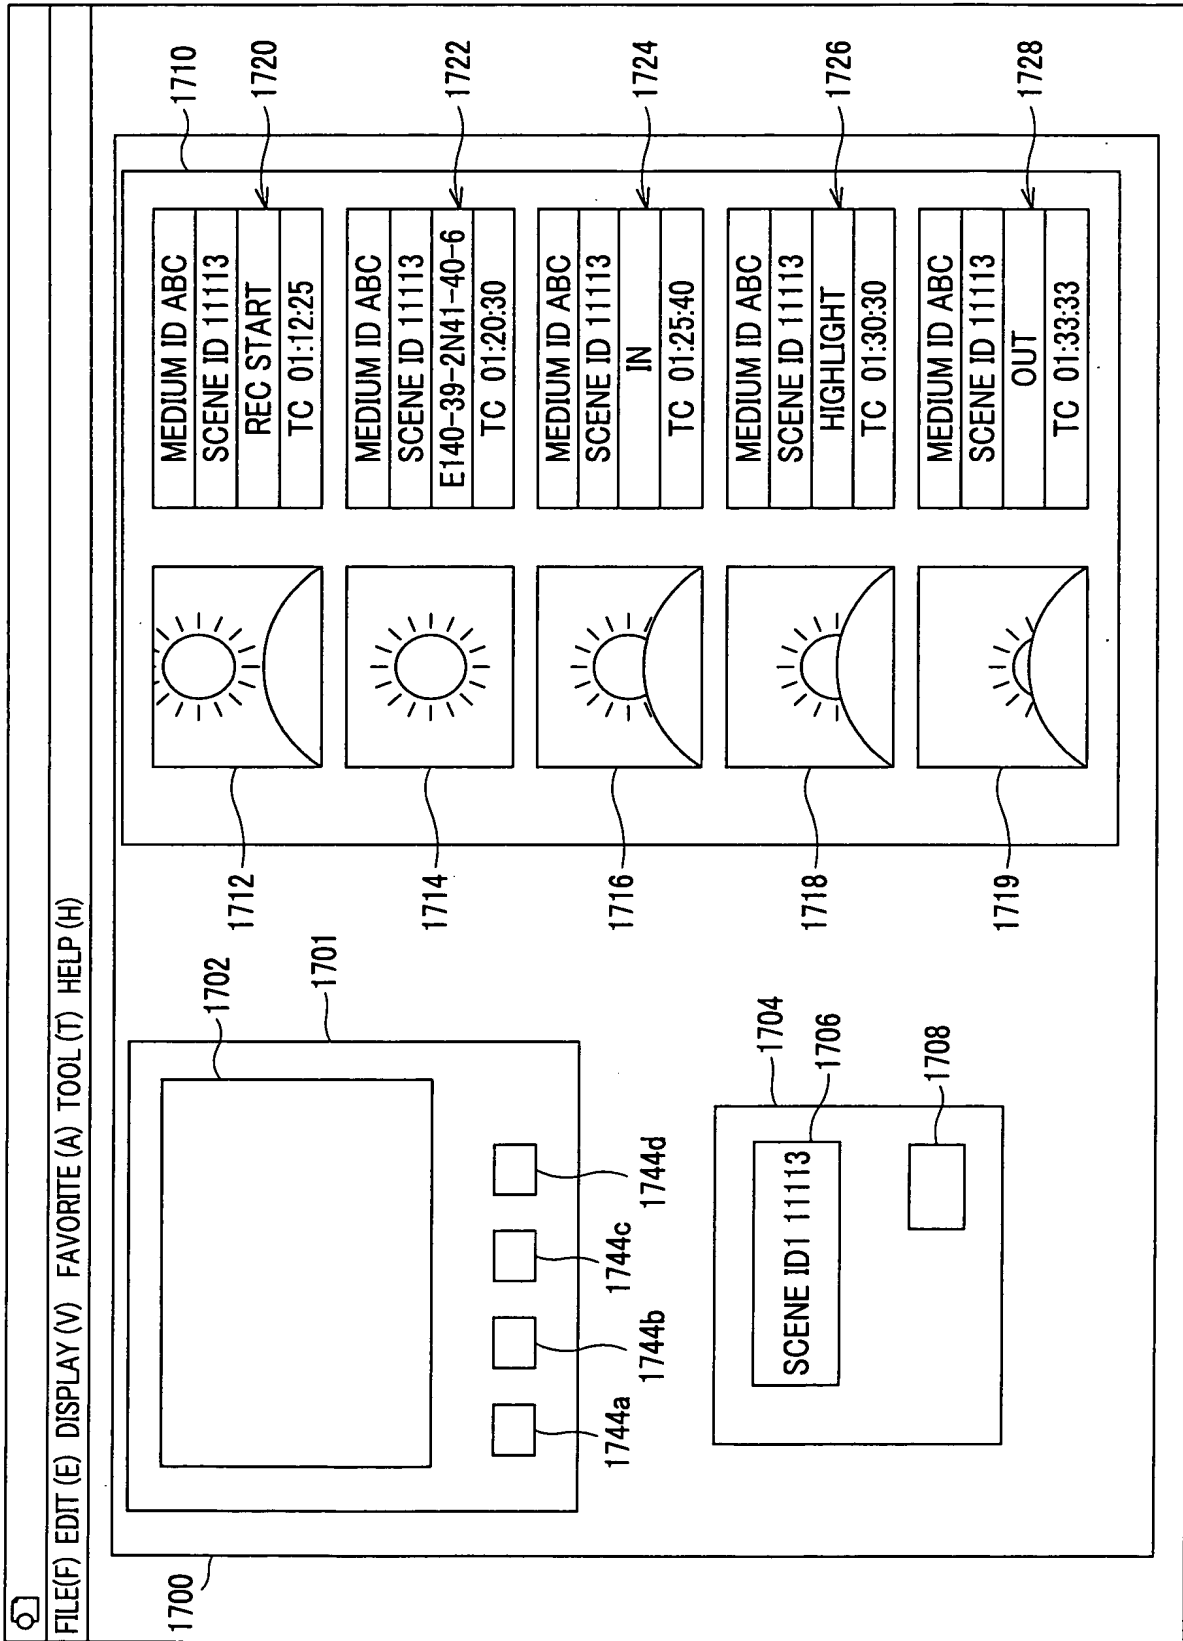


FIG. 18